


Handleiding afstandsbediening Tolos

Koppelen, dimmen, kleurtemperatuur en timerinstellingen

Knoppenoverzicht

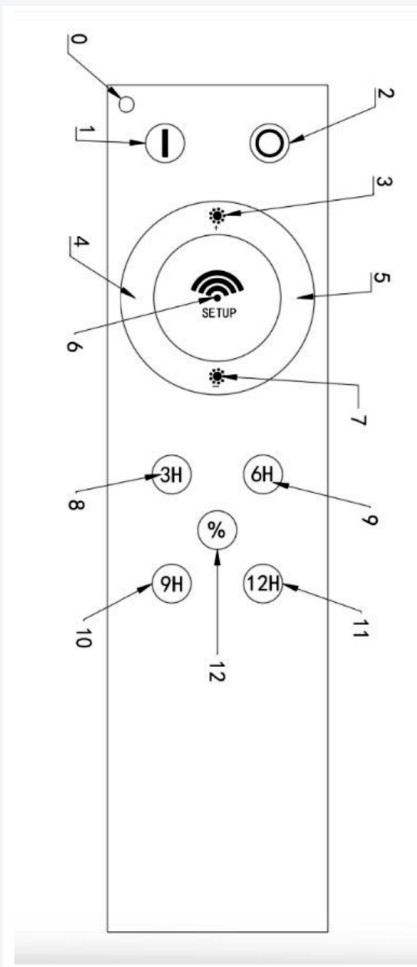

1. Afstandsbediening koppelen

- 1 Plaats 2 AAA-batterijen correct in de afstandsbediening.
- 2 Sluit de voeding aan op de lamp en schakel de stroom in.
- 3 Druk binnen 3 seconden op de middelste knop SETUP (6).
- 4 De lamp knippert enkele keren. De koppeling is nu geslaagd en de afstandsbediening is klaar voor gebruik.

2. Functies van de afstandsbediening

Nr.	Knop	Functie
1	I	Lamp inschakelen op 100% helderheid.
2	O	Lamp uitschakelen.
3	Zon boven	Helderheid verhogen van 0% naar 100%.
4	Ring links	Lichtkleur van warm wit (WW) naar koel wit (CW). Alleen bij CCT.
5	Ring rechts	Lichtkleur van koel wit (CW) naar warm wit (WW). Alleen bij CCT.
6	SETUP	Afstandsbediening koppelen aan de voeding/driver.
7	Zon onder	Helderheid verlagen van 100% naar 0%.
8	3H	Automatische uitschakeltimer van 3 uur.
9	6H	Automatische uitschakeltimer van 6 uur.
10	9H	Automatische uitschakeltimer van 9 uur.
11	12H	Automatische uitschakeltimer van 12 uur.
12	%	Stapsgewijs dimmen: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - 75% - 50% - 25% - 10%.

Belangrijk

CCT-versie: knoppen 4 en 5 werken niet bij een lamp met één vaste lichtkleur. Volledig naar 0% gedimd: schakel de lamp eerst in met knop 1 en verhoog daarna de helderheid met knop 3.